Rolety zewnętrzne

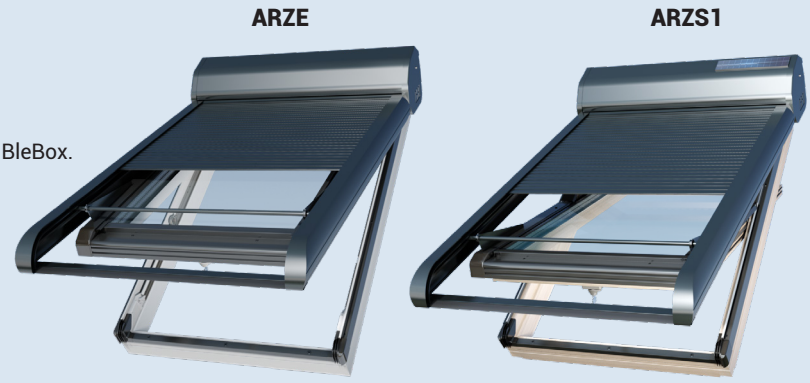

ARZE
Roleta zasilana elektrycznie, sterowana za pomocą systemu BleBox.
Przystosowana do sterowania:
- aplikacją
- przełącznikiem
- aplikacją i pilotem

ARZS1
Roleta zasilana baterią słoneczną,
sterowana pilotem jednokanałowym AP1

Cechy rolet zewnętrznych:

- ✓ Montowane po zewnątrznej stronie okna.
- ✓ Umożliwiają całkowite zaciemnienie wnętrza.
- ✓ Latem chronią poddasze przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzaniem pomieszczeń.
- ✓ Zimą stanowią dodatkową ochronę przed utratą ciepła.
- ✓ Skutecznie izolują od hałasu z zewnątrz.
- ✓ Rolety dostępne w kolorze RAL 7043.
- ✓ Mogą być montowane z roletami wewnętrznymi, plisami i moskitierami.
- ✓ Nie mogą być montowane z markizami zewnętrznymi.
- ✓ Podczas wystąpienia silnych wiatrów roletę należy zwinąć do kasety

Montaż w kołnierzach KOMBI:

W przypadku montażu rolet na oknach znajdujących się w zestawieniach KOMBI należy zachować wymaganą odległość między oknami.

Odległości w kołnierzach KOMBI do okien z roletami zewnętrznymi

x = 10 cm dla ARZS1/ARZE
y = 25 cm

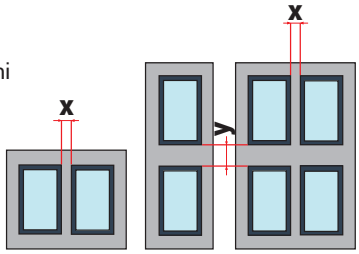

Sposoby sterowania roletami:

ARZE

Aplikacja w systemie BleBox

GRATIS!

ARZE

AWN wyłącznik żaluzjowy pojedynczy do rolety ARZE

ARZE

sRemote pilot zdalnego sterowania w systemie Blebox

ARZS1

AP1 Pilot jednokanałowy do rolet ARZS1

GRATIS!

Sterowanie BleBox

PRODUKT	STEROWANIE	CZYNNOŚĆ DO WYKONANIA
 roleta ARZE	shutterBox SHB → APLIKACJA BleBox GRATIS!	podłącz ShutterBox SHB, zainstaluj aplikację BleBox
	shutterBox SHB → PILOT sRemote 🛒	podłącz ShutterBox SHB, wykonaj parowanie pilota z roletą
	shutterBox SHB → wyłącznik naścienny AWN (sterowanie wyłącznie roletą) 🛒	podłącz ShutterBox SHB, podłącz wyłącznik

GRATIS! - opcja dostępna bezpłatnie

🛒 - opcja dostępna za dodatkową opłatą

Wymiary:

Symbol rozmiaru	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
Wymiary okna: szer. × wys. [cm]	55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98
ARZE/ARZS1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓