
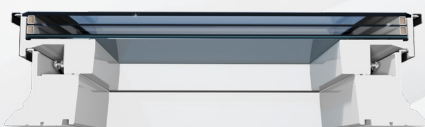


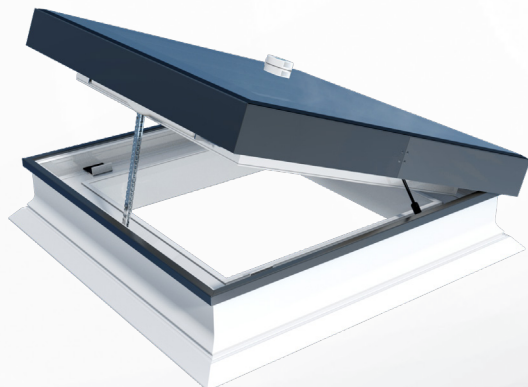

PGC B1 z pakietem 3-szybowym

 $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

PAKIET SZYBOWY

 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ **10 LAT**
GWARANCJI
NA OKNA**5 LAT**
GWARANCJI
NA SZYBY

PAKIET SZYBOWY

dwukomorowy
gaz szlachetny - argon
2x ciepła ramka międzyszybowa
2x powłoka niskoemisyjna
zewnątrzna szyba hartowana
wewnętrzna szyba laminowana



6H/16/6TH/16/44.2TF (AR)

PROFIL

wielokomorowe profile PVC w kolorze białym, odporne na działanie czynników atmosferycznych, wypełnione materiałem termoizolacyjnym
Elementy obłacowania zewnętrznego - kolor RAL 7022

KĄT MONTAŻU 2° - 15°***

STEROWANIE

siłownik elektryczny sterowany pilotem AP4

CZUJNIK DESZCZU

Wyzwała automatyczne zamykanie okien, w sytuacji, gdy na sensor czujnika spadnie deszcz. Sensor czujnika jest niewrażliwy na mgłę, oblodzenie, rosę, wilgoć.

AKCESORIA

Istnieje możliwość zamówienia rolet wewnętrznych do okien do dachu płaskiego



Wymiary standardowe:

Symbol rozmiaru	01P	02P	12P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P
Wymiary okna: szer. x wys. [cm]	60×60	90×60	120×60	70×70	80×80	90×90	120×90	100×100	150×100	120×120	140×140	220×120
PGC B1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

* Parametr U_w - współczynnik przenikalności cieplnej dla rozmiaru referencyjnego wg norm EN ISO 10077-1 / EN ISO 10077-2.

** Szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na www.okpol.pl oraz w punktach sprzedaży.

*** Należy mieć na uwadze, że woda opadowa może gromadzić się na szybie, co nie stanowi wady produktu. Im większy kąt nachylenia dachu, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska.